you can

Canon

iR C2880i
iR C2880
iR C3380i
iR C3380

Imprimantes multifonctions

L'utilisation plus intelligente de la couleur

Puissant

Compact

Qualité élevée

Coûts minimisés

Sécurité

La multifonctionnalité couleur, mode d'emploi

Dans toutes les entreprises, les priorités sont évidentes en matière d'impression : réduction des coûts, facilité d'emploi des machines et niveau de contrôle et de sécurité élevé. Les imprimantes compactes iR C2880/i et iR C3380/i répondent présent dans tous les domaines. Elles sont aussi la solution multifonctionnelle idéale pour les environnements de bureau les plus exigeants, vous permettant d'imprimer, de copier, de scanner et de faxer en couleurs suivant un niveau de qualité optimal avec des options de finition professionnelles.

La couleur abordable

L'impression couleur rapide et économique

Que vous imprimiez en couleurs ou en noir et blanc, l'iR C2880/i et l'iR C3380/i vous permettent de gérer votre budget plus facilement grâce à tout un éventail d'outils tels que le contrôle de l'accès et des privilèges des utilisateurs. L'iR C2880/i et l'iR C3380/i sont aussi équipées de la fonction Auto Colour Sensing (ACS). Cette fonction intelligente détecte les pages contenant de la couleur et commute automatiquement la production couleur aux tirages noir et blanc selon vos besoins, vous aidant ainsi à maintenir un coût fixe par page. De cette manière, vous ne payez la couleur que lorsque vous l'utilisez.

Gestion souple de l'impression

La fonction Department ID de Canon vous permet d'analyser qui imprime quoi, où et quand dans votre entreprise. Vous contrôlez ainsi le volume d'impression couleur, pouvez fixer des quotas individuels ou par service en gérant l'accès par mot de passe à la fonction de couleur intelligente.

Une façon plus intelligente de travailler

L'iR C2880i et l'iR C3380i sont prêtes pour le réseau. Le contrôleur EFI en option, disponible pour les versions iR C2880 et iR C3380, augmente la performance des imprimantes et prend en charge les polices True Adobe PostScript, permettant à chaque utilisateur de votre groupe de travail de les utiliser en fonction de ses besoins.

Contrôle aisé

Maintenance aisée pour minimiser les arrêts de production

iW Management Console (iWMC) est un utilitaire basé sur le Web facilitant la gestion centralisée des imprimantes en réseau. Cette fonction standard permet la gestion à distance des réglages de vos imprimantes, la détection de nouveaux dispositifs via des tâches automatisées et la notification d'erreurs d'appareil via e-mail en cas de manque de toner ou de besoin de maintenance. Elle vous permet d'agir vite et de minimiser ainsi vos arrêts de production. De plus, elle autorise la réplication aisée des paramètres et des carnets d'adresses sur d'autres imprimantes par votre administrateur. Unique en son genre, le système e-Maintenance de Canon signale automatiquement toute anomalie du système au centre de service Canon et aux partenaires de Canon, vous épargnant ainsi la surveillance permanente de votre parc de machines.

Absence de couleur



Présence de couleur

Auto Colour Sensing contribue à réduire les coûts

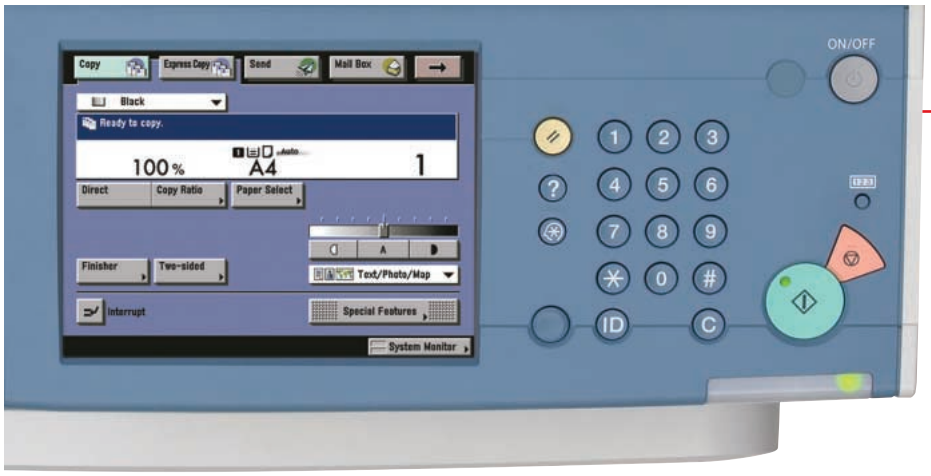

Sécurité de l'imprimante, des données et du réseau

Les fonctions de sécurité maximale de Canon comprennent des options appréciables telles que l'accès protégé par service, par personne et par dispositif, assurant le stockage en toute sécurité des documents et leur confidentialité jusqu'à leur impression. Pour encore plus de sécurité, vous pouvez même cacher l'historique des tâches.

Sécurité assurée

L'iR C2880/i et l'iR C3380/i sont équipées de fonctions vous préservant de tout accès non autorisé à l'imprimante et aux données qu'elle contient. En plus de l'authentification de l'utilisateur, elles peuvent aussi restreindre l'accès par le réseau ou par l'adresse IP/MAC. Grâce à l'option de sécurité d'imprimante de Canon, les données stockées sur le disque dur de l'appareil peuvent être protégées par un chiffrement 128-bit et configurées pour lancer un écrasement automatique des données préalablement stockées.

L'iR C2880/i et l'iR C3380/i, ainsi que le kit de chiffrement HDD Data Encryption Kit contenant le Canon MFP Security Chip 1.00, sont certifiés EAL3 au niveau du programme de Critères communs. Egalement connu sous le nom de norme ISO 15408, le programme de Critères communs est la norme globale reconnue dans le secteur de l'évaluation de la sécurité informatique qui définit des exigences de sécurité et établit des procédures d'évaluation de la sécurité informatique.

Toutes les fonctions nécessaires dans une seule machine

Partagez

Envoyez

Numérisez

L'iR C2880/i et l'iR C3380/i sont des imprimantes multifonctions à part entière. Autrement dit vous n'avez pas besoin d'acquérir ou de gérer d'autres périphériques pour l'impression, la copie, la télécopie, la numérisation et l'envoi haut débit. Vous réduisez ainsi vos coûts d'investissement, gagnez du temps en gestion et, grâce à la compacité de ces imprimantes, gagnez encore plus d'espace dans vos bureaux.

L'impression couleur rapide et de haute qualité

Grâce à leur vitesse élevée, les imprimantes iR C2880/i et iR C3380/i vous délivrent des tirages couleur de haute qualité, rapidement et à tout moment.

Le moteur d'impression laser novateur à 4 tambours de Canon permet

La couleur parfaite

l'impression couleur aisée sur des supports de grammage plus élevé. Et le nouveau toner QF assure une distribution plus homogène de la couleur sur la page pour une superbe finition mate.

Résultats optimisés grâce à la finition professionnelle

Grâce aux fonctions de finition telles que pliage, pages de couverture et perforation, vous n'aurez aucun mal à produire, rapidement et à moindres coûts, des rapports parfaits et autres documentations professionnelles depuis votre bureau.

De surcroît, le logiciel iWPM augmente encore votre productivité. Pour produire un rapport issu d'informations stockées dans des fichiers de format différent (Word ou Excel, par exemple), iWPM vous permet de réaliser le collationnement sans effort et par voie électronique sur votre ordinateur. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à imprimer la version finale au lieu d'imprimer chaque document séparément puis d'assembler le tout manuellement.

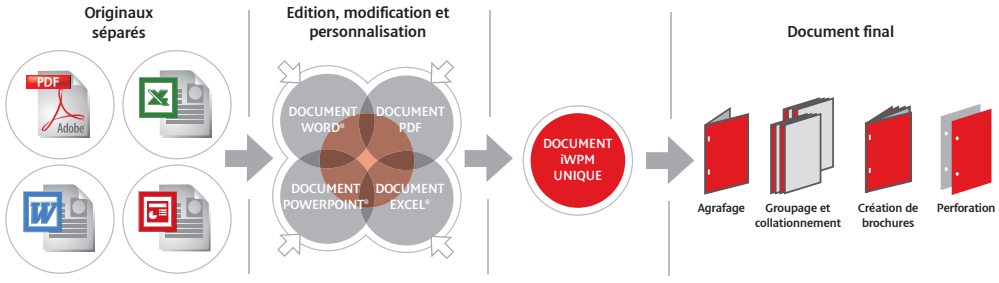

iW Publishing Manager

Envoi et numérisation faciles

Avec les imprimantes multifonctions de Canon, vous pouvez numériser des documents en noir et blanc ou en couleurs, rapidement et avec une qualité optimale, à une cadence de 44 images par minute (ipm, format A4, résolution 300 ppp). Ensuite, la technologie d'envoi universel de Canon vous permet de les diffuser en toute simplicité vers les destinataires de votre choix sur le réseau en une seule opération.

En alternative, grâce au logiciel de diffusion de documents eCopy, les utilisateurs peuvent envoyer des documents papier par voie électronique directement depuis l'imprimante multifonctions vers un fichier, une adresse e-mail, un serveur FTP ou encore un système de gestion documentaire – le tout en quelques gestes et en un rien de temps.

Maximisez votre productivité

La compression des fichiers couleur telle que celle fournie par le mode de compression élevée PDF met fin à l'engorgement de vos réseaux et réduit votre trafic à son strict minimum. Ainsi, vous pourrez continuer à travailler même pendant l'impression d'un fichier volumineux.

Protégez vos documents numérisés

Conserver la confidentialité de vos documents n'a jamais été aussi simple grâce aux nombreuses options de sécurité proposées par ces imprimantes :

Confidentialité absolue

Impression protégée par mot de passe
L'impression sécurisée depuis la boîte aux lettres est un plus en matière de polyvalence et de confidentialité. Vous pouvez numériser, envoyer ou imprimer tout document directement depuis votre boîte aux lettres électronique.

Filigranes de sécurité
Les utilisateurs peuvent intégrer des filigranes de sécurité apparaissant à la copie pour conserver la confidentialité des informations sensibles.

Chiffrement des données d'impression
Réalise le chiffrement de vos documents avant leur envoi sur le réseau ainsi que leur déchiffrement et impression uniquement après saisie du mot de passe correct sur l'imprimante.

Signature machine numérique
Assure l'authentification de l'origine du document.

Vous pouvez aussi protéger le contenu de vos documents par le biais de la fonction de chiffrement PDF et d'un mot de passe pour restreindre l'accès, l'édition et l'impression.

Parmi les nombreuses fonctions disponibles, l'outil exclusif de Canon Trace & Smooth PDF assure une lisibilité optimale des documents alors que la fonction Searchable PDF autorise la recherche plein texte aisée dans vos documents.

Fonctions innovantes pour des résultats professionnels

La gamme d'options de finition proposée par l'iR C2880/i et l'iR C3380/i vous permet de produire des documents professionnels rapidement et aisément sans les soucis et les dépenses liés à l'externalisation.

La finition professionnelle de vos documents
Avec les imprimantes iR C2880/i et iR C3380/i, réaliser des documents à l'aspect professionnel n'a jamais été aussi facile.

1 Quelques simples clics de souris, et l'agrafeuse à cheval Y2 produit automatiquement des brochures pliées jusqu'au format A4 (unité tampon E2 requise).

2 Augmentez votre productivité en ajoutant la fonction de perforation à la finisseuse.

3 Pour augmenter votre capacité de copie ou gérer des volumétries élevées, la finisseuse Y1 est idéale grâce à ses deux bacs et à sa capacité de 2000 feuilles. Elle se charge aussi de l'agrafage de vos rapports de 50 feuilles maximum (unité tampon E2 requise).

1 **Finisseuse à cheval Y2***
2 **Unité de perforation***
3 **Finisseuse Y1***
4 **DADF L1***
5 **Finisseuse interne Z1***
6 **Technologie avancée**
7 **Cassette de papier**
8 **Unité de cassette Y3***
9 **Magasin papier Z1***
10 **Chargeur manuel**

**en option*

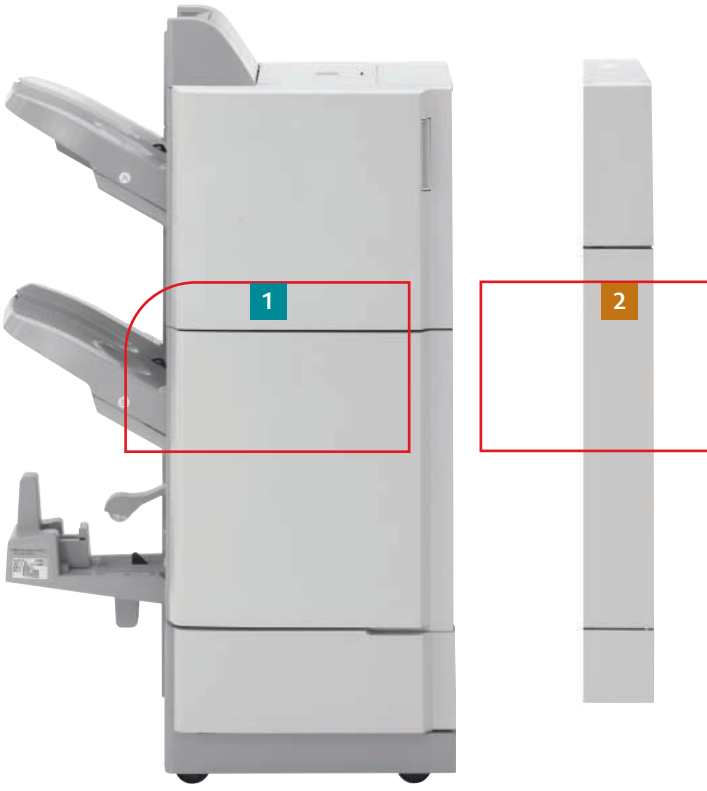

4 Le chargeur de documents de 50 feuilles (DADF) vous aide à gérer la numérisation et la copie tout en traitant les documents aux pages de formats différents.

5 Transformez un simple rapport en couleurs en un document complet agrafé avec la finisseuse interne Z1 en option. Elle offre une capacité d'agrafage de 50 feuilles au format A4 avec la possibilité de traiter 500 feuilles A4 à A5R en une seule passe.

6 La plate-forme d'applications de Canon basée sur Java, Multifunctional Embedded Application Platform (MEAP), permet l'intégration directe des nouveaux logiciels et logiciels person-nalisés à l'imprimante. Ainsi, votre investissement est à l'abri du vieillissement. En prime, votre périphérique est conforme aux normes environnementales les plus sévères telles que la directive RoHS, qui limite l'utilisation de substances nocives dans la production.

7 Deux cassettes sont livrées de série.

8 La capacité totale de 4950 feuilles vous offre une liberté de production à partir de 6 sources de papier différentes, avec possibilité d'ajouter des bacs supplémentaires en option. Ainsi, vous pouvez produire des documents couleur époustouflants combinant plusieurs types de supports et grammages.

9 Configurez l'iR C2880/i et l'iR C3380/i avec le magasin papier de 2700 feuilles, et vous obtenez une réserve de papier prête à venir à bout des volumétries les plus élevées. Chaque cassette de 550 feuilles est ajustable en fonction de l'utilisateur et accepte les formats de A5 à A3+.

10 Le chargeur manuel de 50 feuilles prend en charge toute une gamme de supports jusqu'à 220 g/m².

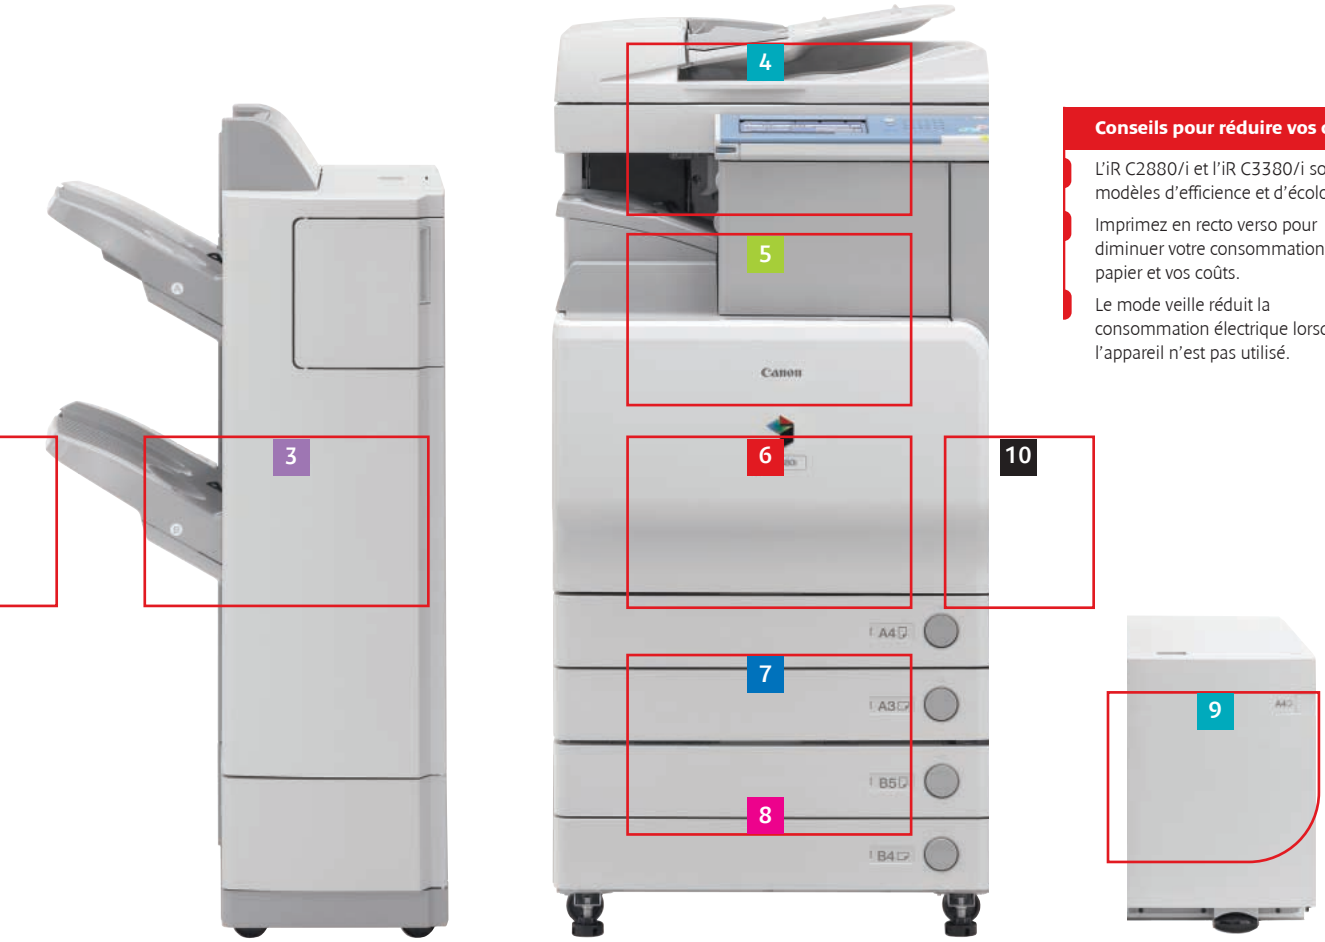

Conseils pour réduire vos coûts

- L'iR C2880/i et l'iR C3380/i sont des modèles d'efficience et d'écologie.
- Imprimez en recto verso pour diminuer votre consommation de papier et vos coûts.
- Le mode veille réduit la consommation électrique lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

Fiche technique **iR C2880/i / iR C3380/i**

Type	Système d'impression multifonctions numérique couleur
Format maximal original	A3
Format copies	
Cassette	305 x 457 mm, A3, A4, A4R, A5R
Chargeur manuel	A5R-SRA3 (320 x 450 mm), enveloppes 99 x 140 mm à 320 x 457 mm
Résolution	
Lecture	600 x 600 ppp
Copie	600 x 600 ppp 256 gradations
Vitesse copie/impression	
A4	33 ppm N&B (iR C3380/i), 28 ppm (iR C2880/i) 30 ppm couleur (iR C3380/i), 26 ppm (iR C2880/i)
A3	15 ppm N&B (iR C3380/i et 2880/i) 15 ppm couleur (iR C3380/i et 2880/i)
Agrandissement	
Zoom	25-400%
Taux fixes	25%, 50%, 71%, 100%, 141%, 200%, 400%
Sortie première copie	
Noir et blanc	5,9 s (iR C3380/i et 2880/i)
Couleur	8,9 s (iR C3380/i et 2880/i)
Temps de préchauffage	38 s (iR C3380i et 2880i), 30 s (iR C3380 et 2880)
Copies/impressions multiples	1 à 999 feuilles
Recto verso	Automatique standard sans empilage
Grammage du papier	
Cassette	64 à 163 g/m²
Chargeur manuel	64 à 220 g/m²
Recto verso	64 à 105 g/m²
Alimentation papier	
Standard	550 feuilles x 2 cassettes (80 g/m²)
Chargeur manuel	50 feuilles (80 g/m²)
Option	550 feuilles x 2 cassettes (80 g/m²)
Magasin papier	2700 feuilles (80 g/m²)
Capacité totale	4950 feuilles
Processeur	Processeur personnalisé Canon, 533 MHz + 400 MHz
Mémoire	1,5 Go (iR C3380i/2880i), 1,0 Go (iR C3380/2880)
Disque dur	80 Go
Interface	Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T), USB 2.0
Alimentation électrique	220-240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique	1,5 kW max.
Dimensions (l x p x h)	565 x 755 x 791 mm
Poids	Env. 116 kg

KIT D'IMPRIMANTE COULEUR UFR II/PCL Q1	***(standard sur modèle i)***
PDL	PCL 5c, UFR II
Résolution	Traitement données : 1200 x 1200 ppp (texte/ligne uniquement, vitesse/2), 600 x 600 ppp
PCL 5c	Jusqu'à 2400 equi. x 600 ppp
UFR II	Jusqu'à 2400 equi. x 600 ppp, 2400 equi. x 1200 ppp (vitesse/2)
Mémoire	1,5 Go (iR C3380i/2880i), 1,0 Go (iR C3380/2880) (utilise le disque dur de l'unité principale)
Disque dur	80 Go (utilise le disque dur de l'unité principale)
Processeur	533 MHz + 400 MHz (utilise le processeur central de l'unité principale)
Fontes PS	Roman 136
Fontes PCL	Roman 80, Bitmap 1
Systèmes d'exploitation supportés	PCL : Windows 98/Me/2000/XP/Server2003 UFR II : Windows 2000/XP/Server2003, Mac OS X (10.2.8 ou supérieur)
Interface	Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T), USB 2.0
Protocole réseau	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk
Pull Scan	Network TWAIN Driver (75 à 600 ppp couleurs 24 bits / niveaux de gris 8 bits / noir et blanc)

KIT D'IMPRIMANTE COULEUR PS Q1	***(en option sur modèle i ou kit d'imprimante UFR II/PCL Q1)***
PDL	Emulation PostScript 3
Résolution	Traitement données : 1200 x 1200 ppp (texte/ligne uniquement, vitesse/2), 600 x 600 ppp
PS	Jusqu'à 2400 equi. x 600 ppp, 2400 equi. x 1200 ppp (vitesse/2)
Fontes PS	Roman 136
Systèmes d'exploitation supportés	PS : Windows 98/Me/2000/XP/Server2003, Mac OS X (10.2.8 ou supérieur)
Mac-PPD	Mac OS 9.2.2 ou supérieur

UNITÉ D'IMPRIMANTE RÉSEAU COULEUR J1	***(EFI en option pour iR C3380 / iR C2880)***
PDL	Adobe PostScript 3, PCL 5c
Résolution	Traitement données : 600 x 600 ppp, 1200 x 1200 ppp (texte seulement, vitesse/2)
Mémoire	256 Mo à 512 Mo (option)
Disque dur	80 Go
Processeur	Celeron M 1,2 GHz

KIT D'ENVOI UNIVERSEL COULEUR H1	***(standard sur modèle i)***
Vitesse de numérisation	A4 : 44 ipm 300 ppp (couleur/N&B) avec DADF
Résolution de numérisation	100 ppp, 150 ppp, 200 x 100 ppp, 200 ppp, 200 x 400 ppp, 300 ppp, 400 ppp, 600 ppp
Destinations	E-mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP, NCP), iWDM (FTP), WebDAV
Carnet d'adresses	LDAP, local (max. 1800)
Format fichier	Page unique - TIFF, JPEG, PDF Pages multiples - TIFF, PDF

LOGICIELS	***(en option)***
	eCopy, iWPM, iWDM

UNIVERSAL SEND PDF ADVANCED FEATURE SET A1	
Format	PDF – PDF haute compression, PDF autorisant la recherche (OCR), PDF échelonnable (Trace and Smooth)
Résolution	PDF haute compression 300 ppp (couleur seulement) PDF autorisant la recherche 300 ppp PDF échelonnable 300 ppp

UNIVERSAL SEND PDF SECURITY FEATURE SET A1	
Format	PDF – PDF chiffré, PDF avec signature machine
Résolution	PDF chiffré 100 ppp, 150 ppp, 200 x 100 ppp, 200 ppp, 200 x 400 ppp, 300 ppp, 400 ppp, 600 ppp PDF avec signature machine 100 ppp, 150 ppp, 200 x 100 ppp, 200 ppp, 200 x 400 ppp, 300 ppp, 400 ppp, 600 ppp

DIGITAL USER SIGNATURE PDF KIT A1	
Format	PDF, PDF avec signature utilisateur
Résolution	100 ppp, 150 ppp, 200 x 100 ppp, 200 ppp, 200 x 400 ppp, 300 ppp, 400 ppp, 600 ppp

DADF L1	
Format du papier	A3, A4, A4R, A5, A5R
Grammage du papier	
Original simple face	42 à 128 g/m²
Original recto verso	50 à 128 g/m²
Nombre max. d'originaux	50 feuilles (80 g/m²)
Vitesse de numérisation (max.)	
Copie	A4 : 28 ipm 600 ppp (couleur/N&B)
Numérisation	A4 : 44 ipm 300 ppp (couleur/N&B)
Dimensions (l x p x h)	565 x 538 x 122 mm
Poids	Env. 8,5 kg

UNITÉ DE CASSETTE Y3	
Type	2 bacs réglables à chargement frontal
Format du papier	305 x 457 mm, A3, A4, A4R, A5R
Grammage du papier	64 à 163 g/m²
Capacité papier	550 feuilles (80 g/m²) x 2 cassettes
Dimensions (l x p x h)	565 x 700 x 251,5 mm
Poids	Env. 23 kg

MAGASIN PAPIER Z1	
Format du papier	A4
Grammage du papier	64 à 105 g/m²
Capacité papier	2700 feuilles (80 g/m²)
Dimensions (l x p x h)	372 x 591 x 473 mm
Poids	Env. 30 kg

FINISSEUSE Z1	
Nombre de bacs de sortie	Un bac (interne)
Capacité du bac	A4, A5, A5R, A4-A5R : 500 feuilles A3, A4R, A3 : 250 feuilles
Position agrafes	En coin, double
Capacité d'agrafage	A4 : 50 feuilles, A3: 30 feuilles
Dimensions (l x p x h)	493 x 550 x 217 mm
Poids	Env. 13,1 kg

FINISSEUSE Y1 / FINISSEUSE À CHEVAL Y2	
Nombre de bacs de sortie	2 bacs
Capacité du bac	A4, A5, A5R : 1000 feuilles max. (A4) A3, A4R : 500 feuilles max. (A4)
Position agrafes	En coin, double, à cheval (Y2 seulement)
Capacité d'agrafage	A4 : 50 feuilles (80 g/m²) A3, A4R : 30 feuilles (80 g/m²)
Dimensions (l x p x h)	Y1 : 643 x 657 x 1073 mm Y2 : 747 x 657 x 1073 mm
Poids	Y1 : 43,6 kg Y2 : 73,6 kg

SPÉCIFICATIONS AGRAFAGE À CHEVAL	***(finisseuse à cheval Y2 seulement)***
Format du papier	305 x 457 mm, A3, A4R
Capacité d'agrafage	1 à 15 feuilles (60 pages, 64-80 g/m²) 1 à 10 feuilles (40 pages, 81-105 g/m²)

AUTRES ACCESSOIRES	
	Kit d'imprimante couleur UFR II Q1, kit d'imprimante couleur PS Q1, kit d'impression directe F1, extension de mémoire 256 Mo, kit d'impression de codes barres A1, logiciel Web Access E1, filigrane de sécurité A1, logiciel d'impression chiffrée C1, kit d'écrasement données du disque dur A1, kit de chiffrement données du disque dur B1, kit signature numérique utilisateur PDF A1, carte fax Super G3 W1EUR, socle iR3100C, chargeur d'enveloppes C2, cache de vitre d'exposition H, réceptacle de sortie biparti D1, finisseuse Z1, unité tampon E2 (pour finisseuse Y1/Y2), réceptacle de copies J1, perforatrice L1/ N1/P1, manette accès ADF A1, kit logiciel de commande à distance A2, kit d'assistance vocale B1, kit de commande vocale A1, extension de mémoire iR 512 Mo RAM C1, réceptacle d'originaux J1, interrupteur à clé A2, lecteur de cartes C1, kit de connexion pour lecteur de cartes B1

Certaines images sont simulées pour la clarté de la reproduction. Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure ainsi que les spécifications du produit ont été mises au point avant la date de lancement du produit. Les spécifications finales sont susceptibles de modification sans préavis. ™ et ® : Toutes les sociétés et/ou tous les noms de produits sont des marques de commerce et/ou des marques de commerce déposées de leurs fabricants respectifs dans leurs marchés et/ou pays. Canon vous recommande l'utilisation de supports Canon pour les meilleurs résultats. Veuillez vérifier la liste de compatibilité des supports (papier) pour connaître les variétés de papier/support recommandées.

Le logo GENUINE de Canon symbolise les performances intégrales de grande qualité. Pour plus d'informations, visitez le site www.canon-europe.com/Canon_Copier_Consumable_Technology

Le logo GENUINE de Canon symbolise les performances intégrales de grande qualité

MFP et copieur conformes au programme international Energy Star

you can

Canon

Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com

Canon (Suisse) SA
Industriestrasse 12
CH-8305 Dietlikon
Fax : 044 835 64 68
www.canon.ch
info@canon.ch

Canon Belgium NV/SA
Bessenveldstraat 7
1831 Diegem
Tél.: 02 722 04 11
Fax: 02 721 32 74
www.canon.be

Canon Luxembourg SA
Rue des Joncs 21
L-1818 Howald - Luxembourg
Tél.: 48 47 96-1
Fax: 48 98 79
www.canon.lu

French-Swiss Edition 0066W984
© Canon Europa N.V., 2006 (1206)